

IMPORTANTE! GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA!

**MANUAL DE INSTRUÇÕES
PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE
RETENÇÃO PARA CRIANÇAS
"TOURINO"**



TOURINO
carseat

Este sistema de retenção **chipolino** é fabricado para crianças com os requisitos do Regulamento n.º 440 da Comissão Económica para a Europa da Organização das Nações Unidas (UNECE) - Prescrições uniformes relativas à homologação de sistemas aperfeiçoados de retenção para crianças utilizados a bordo de veículos a motor (ECRS), com as disposições da Diretiva 2001/95/UE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à segurança dos produtos, bem como com a legislação búlgara em matéria de defesa do consumidor.

O sistema de retenção para crianças "TOURINO" é adequado para crianças com altura de 40-150 cm, idade aproximada de 0-12 anos:



I-Size universal ISOFIX: 40-105 cm / ≤18 kg.

Assento elevatório I-Size: 100-150 cm

Altura da criança	Posição do banco do automóvel	Modo de instalação da cadeira auto	Tipo aprovado
40-105 cm	"REARWARD" virado para	ISOFIX + Apoio de pernas + cintos do assento do automóvel	i-Size Universal ISOFIX
76-105 cm	"FORWARD" virado para	ISOFIX + Apoio de pernas + cintos do assento do automóvel	i-Size Universal ISOFIX
100-150 cm	"FORWARD" virado para	Cinto de segurança de 3 pontos	Assento elevatório i-Size
		Cinto de segurança de 3 pontos + fixação ISOFIX	

NOTIÇA para o sistema de retenção i-Size para crianças com altura

40-105 cm Gama de tamanhos: 40-105 cm

Este é um sistema de retenção para crianças "i-Size" melhorado. Está homologado nos termos do Regulamento n.º 129, para utilização em lugares sentados de veículos "compatíveis com i-Size", tal como indicado pelos fabricantes de veículos no manual do utilizador do veículo.

Em caso de dúvida, consulte o fabricante do sistema de retenção para crianças ou o retalhista.

NOTIÇA para assento elevatório i-Size para crianças com altura

de 100-150 cm Gama de tamanhos: 100-150 cm

Este é um sistema de retenção para crianças melhorado do tipo "banco elevatório". Está homologado nos termos do Regulamento n.º 129, para utilização em lugares sentados de veículos "compatíveis com i-Size", tal como indicado pelos fabricantes de veículos no manual do utilizador do veículo.

Em caso de dúvida, consulte o fabricante do sistema de retenção para crianças ou o retalhista.

**NÃO ESQUECER QUE NENHUM SISTEMA DE RETENÇÃO PODE PROPORCIONAR UMA PROTECÇÃO ABSOLUTA EM CASO DE COLISÃO OU ACIDENTE RODOVIÁRIO!
CONDUZA COM CUIDADO SE HOUVER UMA CRIANÇA NO SEU VEÍCULO!**



**PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO SEU FILHO,
SIGA EXACTAMENTE AS INSTRUÇÕES E
RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA DESTE
MANUAL!**

**A UTILIZAÇÃO INCORRECTA DA CADEIRA AUTO CONTRIBUIRÁ
PARA REDUZIR AS SUAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA
E PROTECÇÃO!**


**O INCUMPRIMENTO DAS DIRECTRIZES DESTA INSTRUÇÃO
AUMENTA O RISCO DE FERIMENTOS GRAVES OU MORTE!**

CUIDADO !

- 1. NUNCA INSTALAR A CADEIRA AUTO NA POSIÇÃO "VIRADA PARA A FRENTE" ANTES DE A CRIANÇA TER MAIS DE 15 MESES DE IDADE!**
- 2. NUNCA INSTALE OU UTILIZE O SISTEMA DE RETENÇÃO NA POSIÇÃO "VIRADA PARA TRÁS" NUM BANCO DE VEÍCULO EQUIPADO COM AIRBAG ACTIVADO! ISTO PODE PROVOCAR A MORTE OU FERIMENTOS GRAVES!**

	0-15 M		AIRBAG	
				
<small>Never use in seating positions where an active frontal airbag installed</small>				

- 3. NUNCA INSTALE A CADEIRA AUTO NA POSIÇÃO "VIRADA PARA A FRENTE" ANTES DE A ALTURA DA CRIANÇA ULTRAPASSAR OS 76 CM!**
- 4. NÃO UTILIZAR PONTOS DE FIXAÇÃO DIFERENTES DOS DESCRITOS NO PRESENTE MANUAL E ASSINALADOS NO SISTEMA DE RETENÇÃO!**



- 1 - Cinto diagonal do banco do veículo**
- 2 - Cinto de segurança do banco do veículo**




**NUNCA INSTALAR A CADEIRA AUTO NO
VEÍCULO**

**COM CINTO DE SEGURANÇA DE 2 PONTOS!
INSTALAR APENAS EM VEÍCULOS COM CINTO DE
SEGURANÇA DE 3 PONTOS!**

CUIDADO! Esta cadeira auto só é adequada para instalação em veículos equipados com CINTOS DE SEGURANÇA DE 3 PONTOS APROVADOS COM RETRECTOR, que cumpram os requisitos do Regulamento n.º 16 da CE da ONU! **AVISO:** Recomenda-se que as fixações ISOFIX da cadeira auto sejam bloqueadas nos conectores ISOFIX durante a instalação.

LOCAIS DE INSTALAÇÃO DA CADEIRA AUTO NO VEÍCULO

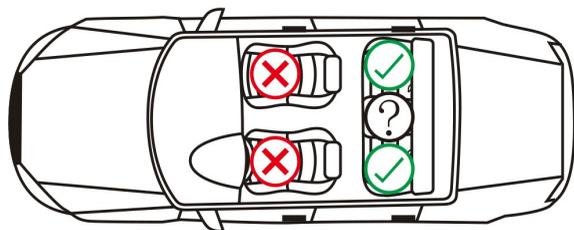

✓ Local adequado para a instalação da cadeira

auto. ✗ Local não adequado para a instalação da cadeira auto.

Ⓜ Adequado apenas se o banco do veículo estiver equipado com conectores ISOFIX.

CUIDADO! AVISOS!

- ❖ **CUIDADO!** NUNCA DEIXE A SUA CRIANÇA SEM VIGILÂNCIA!
- ❖ **CUIDADO!** NÃO UTILIZAR OUTROS PONTOS DE ANCORAGEM PARA ALÉM DOS DESCRITOS NESTE MANUAL E MARCADO NO SISTEMA DE RETENÇÃO.
- ❖ **CUIDADO!** QUANDO INSTALAR A CADEIRA AUTO NA POSIÇÃO "VIRADA PARA TRÁS", NUNCA A COLOQUE NO BANCO DO PASSAGEIRO, EQUIPADO COM AIRBAG! PODE PROVOCAR FERIMENTOS GRAVES OU A MORTE!
- ❖ **CUIDADO!** NUNCA INSTALE A CADEIRA AUTO NA DIRECÇÃO DO MOVIMENTO NORMAL DO VEÍCULO E NA POSIÇÃO DA CRIANÇA "VIRADA PARA A FRENTE" ANTES DE A CRIANÇA TER MAIS DE 15 MESES DE IDADE!
- ❖ **CUIDADO!** OS CINTOS DE SEGURANÇA DO VEÍCULO QUE PRENDEM A CADEIRA AUTO AO BANCO DO PASSAGEIRO DEVEM SER APERTADOS E FIXADOS!
- ❖ **CUIDADO!** OS CINTOS DE SEGURANÇA DA CADEIRA AUTO DEVEM ESTAR CORRECTAMENTE AJUSTADOS DE ACORDO COM A ALTURA DA CRIANÇA, NÃO DEVEM ESTAR TORCIDOS E DEVEM ESTAR BEM APERTADOS CONTRA O CORPO DO BEBÉ.
- ❖ **CUIDADO!** O CINTO SUBABDOMINAL DEVE SER COLOCADO NUMA POSIÇÃO BAIXA, DE MODO A QUE A BACIA FIQUE FIRMEMENTE PRESA SEM FAZER PRESSÃO!
- ❖ **CUIDADO!** NÃO EFECTUAR ALTERAÇÕES, ADIÇÕES OU MODIFICAÇÕES NA CADEIRA AUTO SEM A AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE NOTIFICADORA! É PERIGOSO NÃO RESPEITAR RIGOROSAMENTE AS INSTRUÇÕES DADAS PELO FABRICANTE!
- ❖ **CUIDADO!** MANTER AFASTADO DO FOGO!
- ❖ A instalação no veículo e a fixação da criança na cadeira auto só podem ser efectuadas por um adulto!
- ❖ As partes duras e as partes de plástico do sistema de retenção para crianças devem ser colocadas e instaladas de modo a que, quando o veículo estiver a ser utilizado normalmente, não possam ficar presas num banco deslizante ou numa porta do veículo.
- ❖ Não permitir que os cintos de segurança da cadeira auto e do veículo sejam torcidos, desgastados ou rasgados, os fechos e os fechos (fivelas) devem estar sempre em bom estado e bem fixados.
- ❖ Se encontrar incertezas ou defeitos na estrutura, nos fechos, nas correias ou nos mecanismos de bloqueio da cadeira auto ou das fixações ISOFIX, interrompa a utilização até à remoção das peças danificadas e à sua substituição por peças novas.
- ❖ Após um impacto violento, o banco do automóvel e os cintos podem ficar danificados, pelo que se recomenda a substituição do banco do automóvel por um novo.
- ❖ Nunca utilize um sistema de retenção para crianças em segunda mão. Este pode ter sofrido danos estruturais, o que pode fazer com que o sistema de retenção para crianças é extremamente perigoso.
- ❖ Não utilizar esta cadeira auto sem o seu revestimento e não o substituir por um novo, exceto se for fornecido pelo fabricante. As peças de tecido são parte integrante do sistema de retenção e dos seus dispositivos de segurança!
- ❖ Qualquer bagagem ou outros objectos que possam causar ferimentos em caso de colisão devem ser bem fixados. Retirar ou fixar a uma distância segura da cadeira e da criança qualquer bagagem que possa causar ferimentos em caso de paragem súbita ou acidente durante a condução.
- ❖ Verifique sempre se o banco está bem fixo ao banco do veículo, mesmo quando não está a colocar uma criança nela. Uma cadeira auto solta, mesmo sem uma criança no seu interior, pode causar ferimentos em caso de colisão.

- ❖ Não colocar almofadas adicionais, exceto as fornecidas pelo fabricante!
- ❖ Não utilizar peças sobressalentes e outros componentes não fornecidos pelo fabricante. O fabricante não assume qualquer responsabilidade pela segurança no caso de serem utilizadas peças sobressalentes que não sejam originais.
- ❖ Guarde as instruções de utilização no espaço previsto para o efeito na cadeira auto ou no veículo em que vai utilizar a cadeira auto.

- ❖ Não exponha a cadeira auto à luz solar direta para evitar que a criança se queime, deforme a cadeira auto e especialmente as peças de plástico.
- ❖ A cadeira auto não substitui o berço ou a cama da criança. Quando uma criança precisa de dormir, é necessário colocá-la num carrinho de bebé, berço ou cama adequados.
- ❖ Não fixar objectos com cordas ou fios compridos no banco do automóvel, para evitar o perigo de asfixia!
- ❖ Nunca coloque a cadeira auto em camas, sofás ou superfícies macias semelhantes!
- ❖ Não permitir que as crianças brinquem com o produto!
- ❖ Não remover autocolantes e avisos - estes contêm informações importantes!
- ❖ A embalagem do produto deve ser mantida fora do alcance das crianças durante e após o desempacotamento, de modo a evitar o risco de estrangulamento!


CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Este sistema de retenção para crianças "TOURINO" é adequado para crianças com uma altura de 40-150 cm, idade aproximada de 0-12 anos.

- ❖ O sistema de retenção para crianças roda 360 graus na base;
- ❖ Reclinação do encosto;
- ❖ Regulação em altura do apoio de cabeça;
- ❖ Cinto de segurança de 5 pontos no sistema de retenção;
- ❖ Almofadas macias adicionais;
- ❖ Proteção contra impactos laterais (SPS).

CUIDADO! COM O VEÍCULO EM MOVIMENTO, A CADEIRA AUTO SÓ DEVE SER FIXADA NA POSIÇÃO "VIRADA PARA TRÁS" OU "VIRADA PARA A FRENTE", CONSOANTE A ALTURA DA CRIANÇA!

PEÇAS PRINCIPAIS

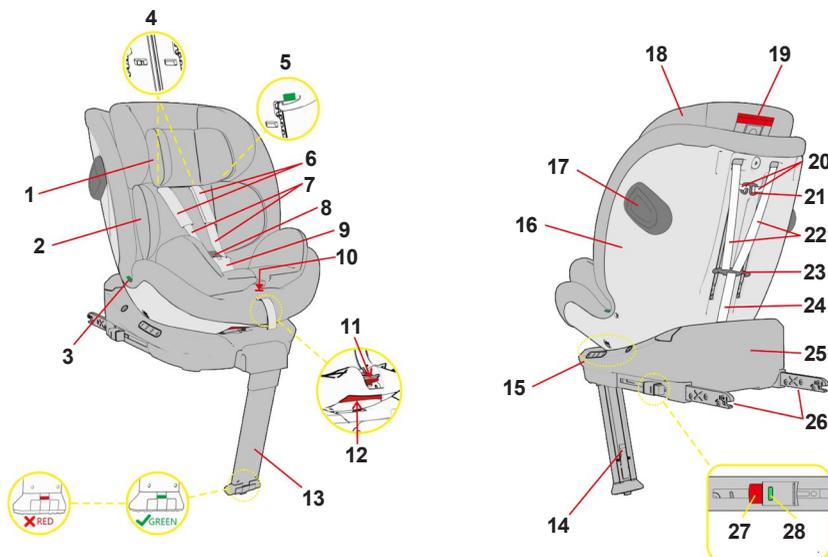

ATENÇÃO!

Utilizar a almofada macia adicional apenas para crianças com altura entre 40 e 87 cm


1	Almofada de cabeça macia adicional	15	Marcação da posição de reclinção
2	Almofada macia adicional	16	Encosto
3	Guia do cinto de segurança do veículo (marcação)	17	Sistema de proteção lateral (SPS)
4	Canais para cintos de ombro	18	Apoio de cabeça
5	Gancho-guia para o cinto do veículo	19	Pega de regulação do apoio de cabeça
6	Almofadas de ombro macias	20	Correia para cintos de ombro
7	Cintos de ombro	21	Conector para cintos de ombro
8	Fivela central	22	Cintos
9	Almofada de entrepernas macia	23	Gancho de ligação para correias
10	Botão de libertação dos cintos de ombro (sob o revestimento de tecido)	24	Alça para ajuste do comprimento dos cintos de ombro
11	Botão de rotação do banco	25	Base
12	Alavanca de reclinção	26	Fixações ISOFIX
13	Perna de apoio	27	Botão de libertação ISOFIX
14	Botão de regulação do pé de apoio	29	Indicador para fixações ISOFIX

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS

IMPORTANTE!

- Siga exatamente as instruções e a sequência dos passos de instalação e utilização do produto described in the text and figures of this manual.
- Check the security of fixing after each operation!
- **VERIFICAR SEMPRE A SEGURANÇA DA FIXAÇÃO DOS CINTOS DE SEGURANÇA!**
- Após cada instalação, certifique-se de que os cintos de segurança não estão torcidos e que estão na posição correta.

REGULAÇÃO DO APOIO DE CABEÇA

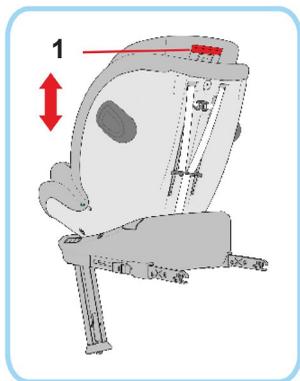


ATENÇÃO! Antes de instalar a cadeira auto, ajuste o apoio de cabeça de acordo com a altura da criança. O apoio de cabeça pode ser regulado em 11 posições.

Puxe o manípulo de regulação do apoio de cabeça (1) e, ao mesmo tempo, desloque o apoio de cabeça para cima ou para baixo até atingir a posição pretendida.

IMPORTANTE! Make sure that head rest is fixed in suitable height


tentando puxar para cima e pressionar para baixo!

ALTURA DOS CINTOS DE OMBRO

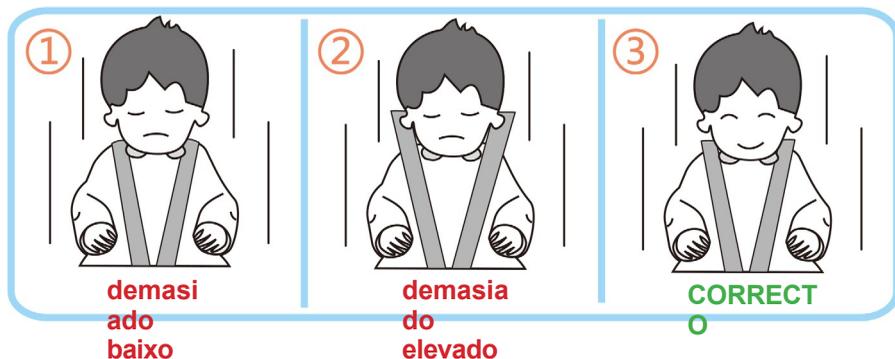

- **ATENÇÃO!** Os cintos de ombro devem estar ao nível dos ombros da criança ou um pouco acima deles, como indicado na **figura 3**. Não devem estar mais altos do que os ombros da criança nem mais baixos do que eles.
- A altura dos cintos de ombro é regulada em simultâneo com a regulação do apoio de cabeça.
- **ATENÇÃO!** Se o apoio de cabeça tiver de ser regulado entre 2 posições, selecione a mais elevada.

FIVELA CENTRAL DO CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS DO BANCO DO AUTOMÓVEL

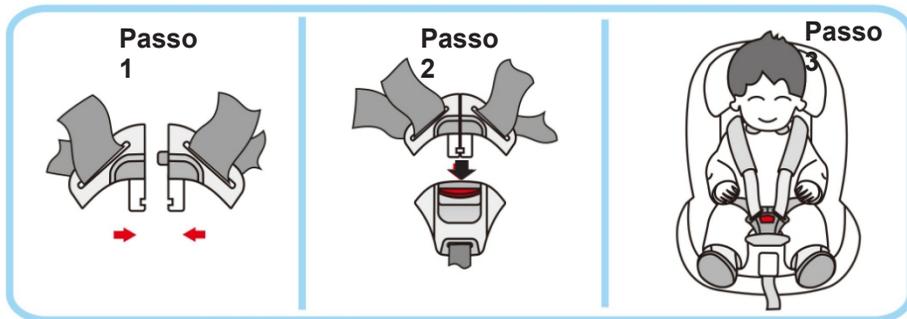

Etapa 1: Unir as extremidades metálicas de ambos os cintos dos ombros.

Etapa 2: Introduzir as extremidades metálicas unidas na fivela central. Ao bloquear, ouvirá um clique. Certifique-se de que os cintos estão bloqueados na fivela, tentando puxá-los para cima.

Passo 3: Para desbloquear os cintos, prima o botão vermelho e as extremidades metálicas saltarão automaticamente da fivela central.

REGULAÇÃO DO COMPRIMENTO DOS CINTOS DE OMBRO



1. Aperto do cinto de ombro


Puxar a correia de regulação de modo a que os cintos fiquem bem ajustados ao corpo da criança sem o pressionar ou causar desconforto. A distância recomendada entre o corpo da criança e os cintos é de 2 dedos (cerca de 2 a 3 cm). O cinto de cintura deve estar na posição mais baixa possível, perto das virilhas e não da barriga da criança.

ATENÇÃO! Verificar se os cintos não estão torcidos e se estão bem ajustados à criança sem a pressionar! (Fig. 1)

2. Afrouxamento dos cintos de ombro

Premir o botão de liberação dos cintos de ombro com uma mão e puxar os cintos para fora com a outra mão (Fig. 2).


REGULAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ISOFIX

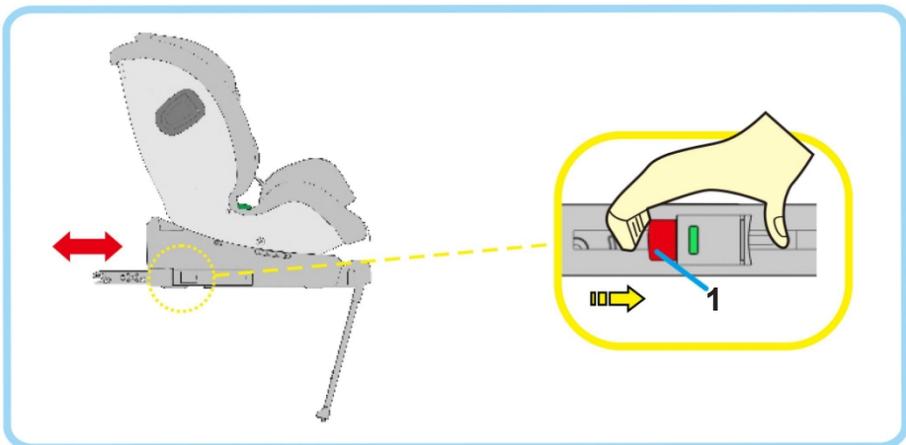

Agarre e prima o botão de liberação das fixações ISOFIX, como indicado na figura e ao mesmo tempo

mover o acessório ISOFIX ao máximo para fora. Efectue as mesmas acções com o outro acessório ISOFIX. Para voltar a guardar o acessório ISOFIX, prima o botão de libertação e prima os acessórios ISOFIX para dentro.

INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS ISOFIX

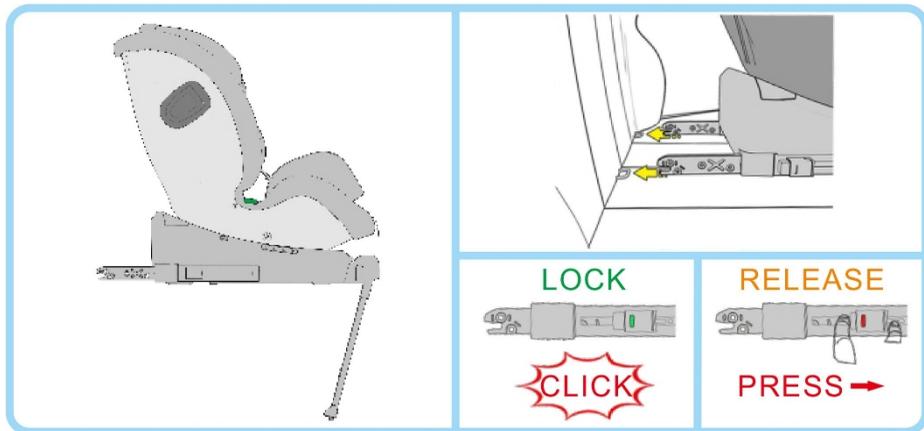


Passo 1: Puxe as fixações ISOFIX ao máximo e insira-as nas fixações ISOFIX do veículo. Pressione o assento do automóvel para trás até ouvir um clique e este ficar fixo.

ATENÇÃO! As fixações ISOFIX estão fixas quando ambos os indicadores estão totalmente verdes.

Nota: Se os indicadores estiverem vermelhos, volte a fazer a instalação seguindo a ordem de ações acima descrita. **ATENÇÃO!** A parte inferior da cadeira auto deve assentar firmemente no banco do veículo sem deixar folgas entre o banco do automóvel e o banco do veículo.

Passo 2: Pressione firmemente a cadeira auto contra o banco do veículo. Se quiser soltar as fixações ISOFIX, prima o botão vermelho.

LEG DE APOIO

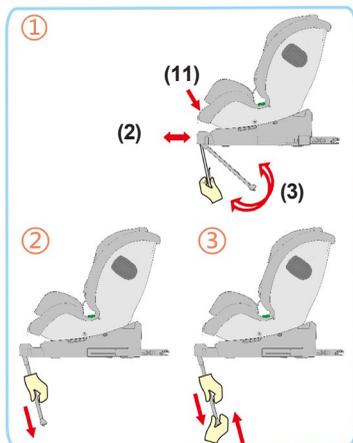

Perna de apoio a utilizar para crianças com altura 40-105 cm.

1 - Pressionar o botão de rotação (11) com uma mão, puxar o painel da perna de apoio para fora ou pressioná-lo para dentro com a outra mão (2).

(3) Rodar o pé de apoio para baixo até à posição vertical ao utilizar. Guarde o pé de apoio para dentro quando não o estiver a utilizar.

2 - Prima o botão para ajustar a perna de apoio e puxe-a para baixo até chegar ao chão. Certifique-se de que a perna de apoio toca firmemente no chão e que não existe qualquer folga entre elas.

CUIDADO! A perna de apoio está corretamente fixada quando os indicadores é totalmente verde.

Nota: Se o indicador estiver vermelho, faça novamente a instalação seguindo a ordem de ação acima descrita.


CUIDADO! Após a instalação, certifique-se de que a perna de apoio fica na vertical (на 90°) em

direção ao chão do veículo!

CUIDADO! É PROIBIDA qualquer fixação do pé de apoio sobre o piso elevado do veículo.

3 - Prima o botão de ajuste da perna de apoio com uma mão e prima a parte inferior da perna de apoio para cima com a outra mão até ouvir um clique. Parar a perna de apoio.

ROTAÇÃO E RECLINAÇÃO DO BANCO

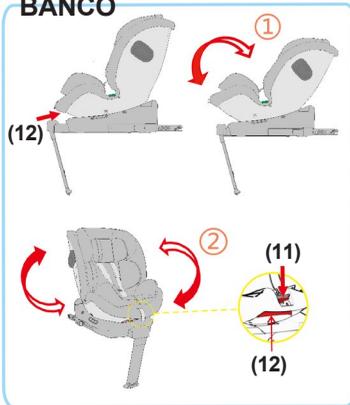

1 - Premir a alavanca de reclinção (12) e colocar o banco na posição adequada

ângulo:
Posição A: para crianças de 40-105 cm de altura e cadeira auto virada para a retaguarda

Posições 1,2,3,4: para crianças de 76-105 cm de altura e cadeira auto virada para a frente


Posição 1 (a posição mais direita): para crianças de 100-155 cm de altura e cadeira auto virada para a frente.

2 - Premir o botão de rotação do banco (11) e rodar o banco até à posição requerida.

INSTALAÇÃO DO BANCO DO AUTOMÓVEL NO VEÍCULO

Para crianças de 40-105 cm de altura

A cadeira auto deve ser instalada na direção REARWARD (para trás).

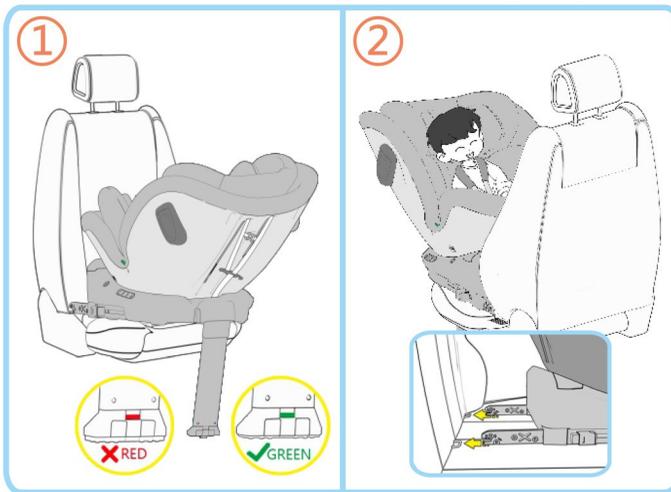

Passo 1: Instale a cadeira auto no veículo com fixações ISOFIX (consulte "AJUSTE DAS FIXAÇÕES ISOFIX" e "INSTALAÇÃO DAS FIXAÇÕES ISOFIX"). Empurre o encosto da cadeira auto firmemente em direção ao encosto do banco do veículo e certifique-se de que a cadeira auto está bem pressionada.

CUIDADO! As fixações ISOFIX só estão fixas quando ambos os indicadores estão totalmente verdes.

Etapa 2: Abrir e fixar no chão a perna de apoio (ver "PERNA DE APOIO").

CUIDADO! A perna de apoio só está corretamente fixada quando o indicador está totalmente verde.

Colocar o banco na posição mais direita (posição 1) e rodá-lo 180° até à posição A.

Passo 3: Desbloquear o cinto de segurança de 5 pontos e soltar os cintos dos ombros. Coloque a criança na cadeira auto,


aperte o cinto de segurança de 5 pontos e aperte-o à volta da criança.

CUIDADO! Verificar se os cintos de ombro estão na altura correta e adequada!

CUIDADO! Verificar se os cintos não estão torcidos e se estão bem ajustados à criança sem a pressionar!

Para crianças de 76-105 cm de altura

A cadeira auto deve ser instalada virada para a frente.

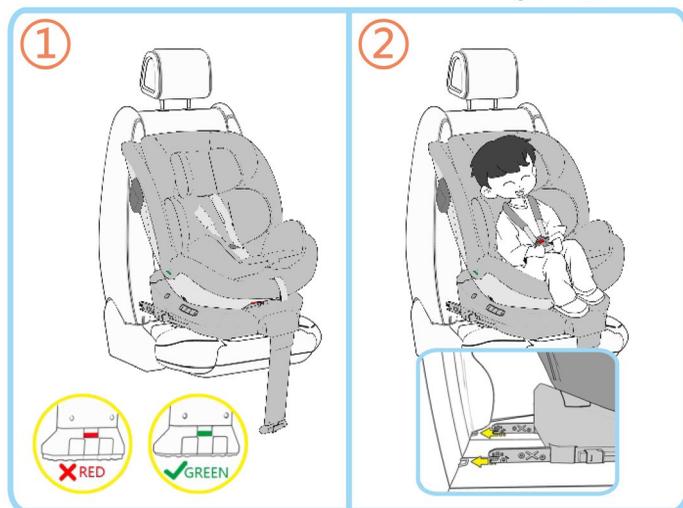

Passo 1: Instale a cadeira auto no veículo com fixações ISOFIX (consulte "AJUSTE DAS FIXAÇÕES ISOFIX" e "INSTALAÇÃO DAS FIXAÇÕES ISOFIX"). Empurre firmemente o encosto da cadeira auto em direção ao encosto do banco do veículo e certifique-se de que a cadeira auto está bem pressionada.

CUIDADO! As fixações ISOFIX só estão fixas quando ambos os indicadores estão totalmente verdes.

Etapa 2: Abrir e fixar no chão a perna de apoio (ver "PERNA DE APOIO").

CUIDADO! A perna de apoio só está corretamente fixada quando o indicador está totalmente verde. Regular a reclinção do encosto na posição pretendida - Posições 1,2,3,4.


Passo 3: Desbloquear o cinto de segurança de 5 pontos e soltar os cintos dos ombros. Coloque a criança na cadeira auto, aperte o cinto de segurança de 5 pontos e aperte-o à volta da criança.

CUIDADO! Verificar se os cintos de ombro estão na altura correta e adequada!

CUIDADO! Verificar se os cintos não estão torcidos e se estão bem ajustados à criança sem a pressionar!

Para crianças de 100-150 cm de altura

A cadeira auto deve ser instalada virada para a frente.

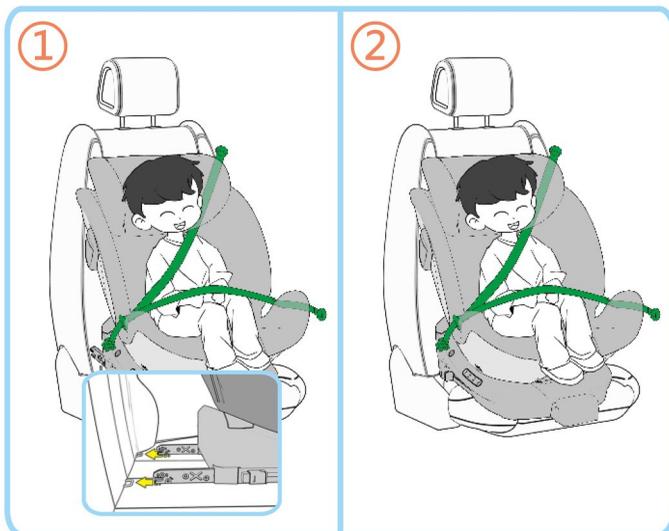

Etapas 1: Fechar para dentro a perna de apoio (ver "PERNA DE APOIO"). Colocar o banco na posição mais direita - Posição 1.

Passo 2: Retirar o cinto de segurança de 5 pontos da cadeira auto (Ver "REMOÇÃO DO CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS")

Passo 3: Existem duas formas de instalar a cadeira auto no banco do veículo:

Variante A - instalação com ISOFIX e cinto de segurança do veículo de 3 pontos:

Instalar a cadeira auto no veículo com fixações ISOFIX (Ver "AJUSTE DAS FIXAÇÕES ISOFIX" e "INSTALAÇÃO DAS FIXAÇÕES ISOFIX"). Empurre firmemente o encosto da cadeira auto em direção ao encosto do banco do veículo e certifique-se de que a cadeira auto está bem pressionada.


CAUIDADO! As fixações ISOFIX só estão fixas quando ambos os indicadores estão totalmente verdes. Fixar a criança com o cinto de segurança de 3 pontos do veículo, enfiando o cinto como indicado na **fig. 1**.

Variante B - instalação com cinto de segurança de 3 pontos (sem ISOFIX):

Fixe a criança com o cinto de segurança de 3 pontos do veículo, enfiando o cinto como indicado na **fig. 2**.

CAUIDADO! Prestar atenção para que as correias não fiquem torcidas!

REMOÇÃO DO CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS

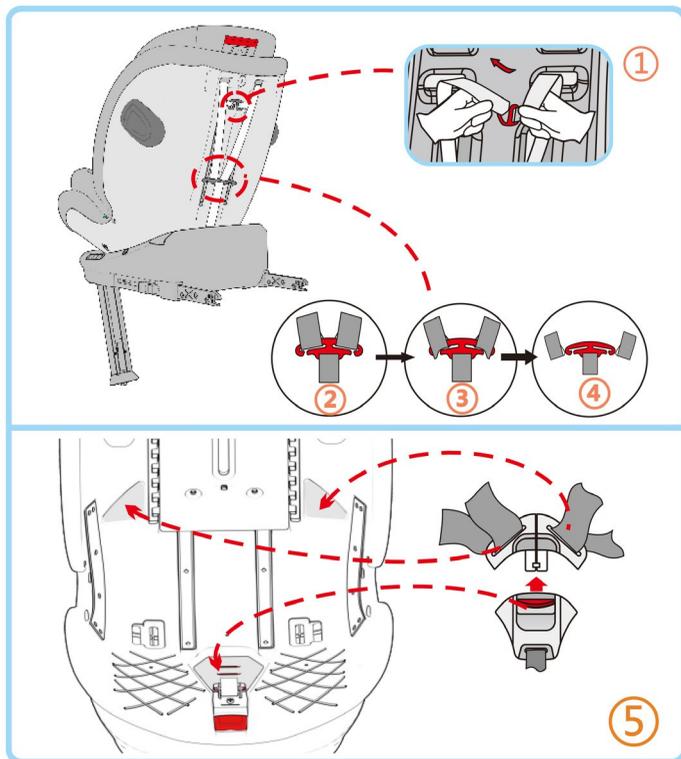

Etapa 1: Desapertar os cintos dos ombros (ver Desapertar os cintos dos ombros).

Etapa 2: Soltar os cintos na parte de trás do encosto (pontos 22 e 24 do diagrama das peças principais), como indicado nas **figuras 1, 2, 3 e 4**.

Etapa 3: Desbloquear os cintos da fivela central e retirar a almofada adicional e todas as almofadas macias. **Passo 4:** Guarde os cintos e a fivela central debaixo do revestimento de tecido da cadeira auto no corpo da cadeira auto, como mostra a **fig. 5**.


REMOÇÃO DE TECIDO

1. Retirar a almofada adicional e todas as almofadas macias e guardar os cintos e a fivela central sob o revestimento de tecido (ver "**REMOÇÃO DOS CINTOS DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS**").
2. Desaperte os botões de pressão em ambos os lados junto à marcação para a guia do cinto de segurança de 3 pontos. Para voltar a colocar a cobertura de tecido, execute as acções descritas na ordem inversa.

TAMANHOS DE ASSENTOS DE AUTOMÓVEL



SISTEMA DE PROTEÇÃO LATERAL (SPS)

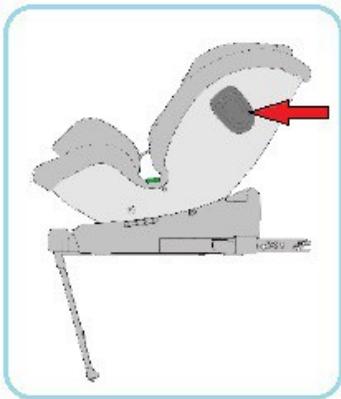

O sistema de proteção lateral adicional SPS foi concebido para que, em caso de impacto lateral, reduza a energia e absorva o stress da cabeça e do pescoço do bebé. Para utilizar o sistema de proteção lateral adicional, puxe a tampa para dentro. Ouvirá um clique e a tampa fixar-se-á.

CUIDADO! Ao utilizar o SPS do assento do automóvel, ativar o sistema de proteção no lado que está mais próximo da porta do veículo.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- ❖ Limpar os tecidos, as peças de plástico e as peças de metal com um pano de algodão húmido ou uma esponja e sabão neutro
- ❖ A cobertura em tecido e as almofadas macias podem ser lavadas à mão a 30° C com um detergente suave!
- ❖ Não utilizar lixívia! Não secar na máquina de secar roupa! Não lavar na máquina! Não passar a ferro!
- ❖ Não utilizar detergentes abrasivos, lixívia ou outros detergentes agressivos.
- ❖ Após a limpeza, deixar sempre o banco do automóvel completamente seco e, em seguida, utilizá-lo ou guardá-lo.
- ❖ Os arneses devem ser limpos com um pano húmido e sabão neutro!
- ❖ Não molhar nem retirar os autocolantes. Eles contêm informações importantes!
- ❖ Guarde sempre a sua cadeira auto no interior - num local seco e limpo. Não expor à influência direta do ambiente - sol, chuva, humidade e intervalos de temperatura elevada.
- ❖ Por favor, contacte o seu revendedor autorizado para problemas relacionados com a utilização ou reparação.

Tecido:

Exterior: 100% poliéster

Enchimento: 100% poliéster



Materiais utilizados: plástico, metal, têxtil

STKTRN02xxxxx

CHIPOLINO

Bulgária, Plovdiv, Str. Golyamokonarsko shosse № 1

www.chipolino.com